

## KT 18 LTX 66 BL Set (691172840) Sierra circular de inmersión de batería

N.º de pedido 691172840

EAN 4061792192485

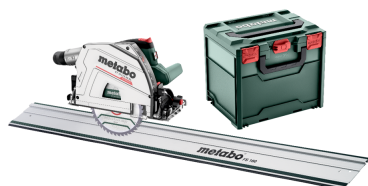


Imagen representativa



- Sierra circular de inmersión de batería con motor Brushless para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta una profundidad de 66 mm (!)
- Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
- Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
- Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
- Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
- Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajutable para una máxima precisión de corte
- Es posible serrar cerca de la pared hasta 14 mm
- Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
- Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

## VALORES CARACTERÍSTICOS

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Tensión de la batería                     | 18 V                         |
| Radio de giro de/hasta                    | - 1 / + 46 °                 |
| Profundidad de corte ajustable            | 0 - 66 mm // 0 - 2 19/32 "   |
| Profundidad máx. de corte en 90°          | 66 mm / 2 19/32 "            |
| Profundidad máx. de corte en 45°          | 43 mm / 1 11/16 "            |
| Máx. profundidad de corte con carril guía | 61 mm / 2 13/32 "            |
| Ø de la hoja de sierra x perforación      | 165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 " |
| Revoluciones marcha en vacío              | 2250 - 5000 rpm              |
| Velocidad máx. de corte                   | 43 m/s / 141 ft/s            |
| Peso sin batería                          | 4.3 kg / 9.5 lbs             |
| Peso con batería                          | 4.7 kg / 10.4 lbs            |

## VIBRACIÓN

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Serrar placas de virutas  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 90 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°
- Saco de polvo
- Llave hexagonal
- Carril guía FS 160 (160 cm)
- metaBOX 340