

Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60, SP-CZr (623148000)

N.º de pedido 623148000
EAN 4061792185845

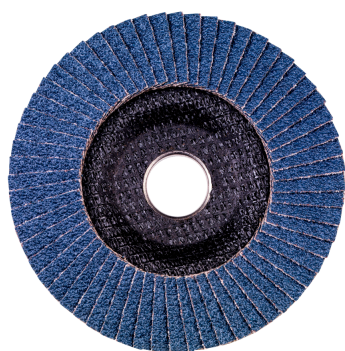


Imagen representativa

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto del rectificado uniforme; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Modelo biselado: ángulo de ataque 7-9°

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x perforación	125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "
Granulación	P 60
Modelo	inclinado
Nº revoluciones máx.	12200 rpm
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10