

Disco abrasivo de láminas 115 mm P 120, N-CZr (623178000)

N.º de pedido 623178000
EAN 4007430087720

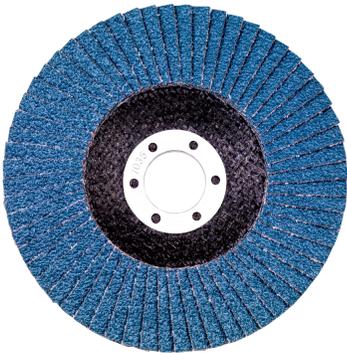


Imagen representativa

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad $\&\#34$;Novoflex $\&\#34$:: potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x perforación	115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "
Granulación	P 120
Modelo	inclinado
Nº revoluciones máx.	13300 rpm
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10