

## Disco abrasivo de láminas 125 mm P 60, N-CZr (623196000)

N.º de pedido 623196000  
EAN 4007430087751

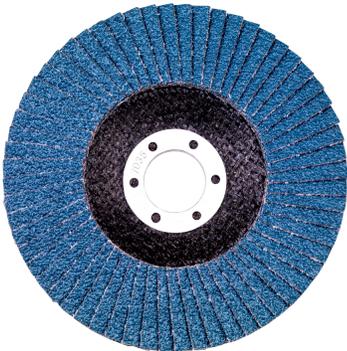


Imagen representativa

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad  $\&\#34$ ;Novoflex $\&\#34$ ;: potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x perforación	125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "
Granulación	P 60
Modelo	inclinado
Nº revoluciones máx.	12200 rpm
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10