

## Disco abrasivo de láminas 125 mm P 120, N-CZr (623198000)

N.º de pedido 623198000  
EAN 4007430087775

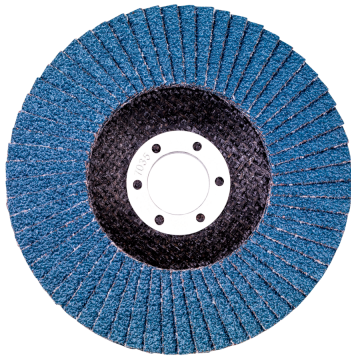


Imagen representativa

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad &#34;Novoflex&#34;; potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro x perforación             | 125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 " |
| Granulación                        | P 120                       |
| Modelo                             | inclinado                   |
| Nº revoluciones máx.               | 12200 rpm                   |
| Unidad de venta/unidad de embalaje | 1 / 10                      |