

Stützteller Standard

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

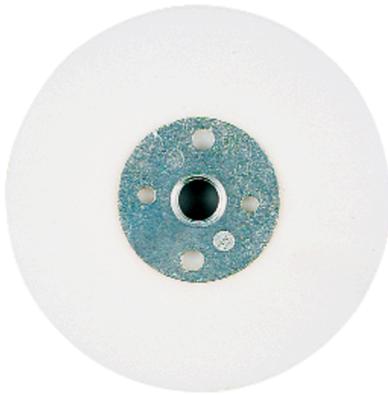


Abbildung stellvertretend

| Durchmesser | Spannmutter | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------|-------------|---------------|---|-------------|
| 115 mm | M 14 | 13300 /min | 1 / 1 | 623279000 |
| 125 mm | M 14 | 12200 /min | 1 / 1 | 623278000 |
| 180 mm | M 14 | 8500 /min | 1 / 1 | 623275000 |
| 230 mm | M 14 | 6600 /min | 1 / 1 | 623280000 |
| 112 mm | 5/8 " | 13300 /min | 1 / 1 | 623283000 |
| 122 mm | 5/8 " | 12200 /min | 1 / 1 | 623284000 |
| 175 mm | 5/8 " | 8500 /min | 1 / 1 | 623281000 |
| 220 mm | 5/8 " | 6600 /min | 1 / 1 | 623282000 |