


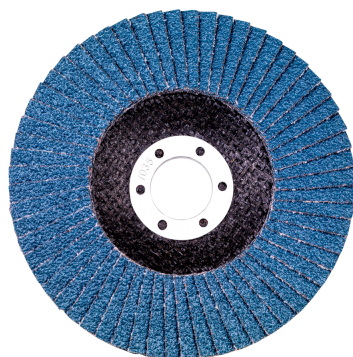

## Qualitätsklasse Zirkonkorund "Novoflex"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Abbildung stellvertretend

| Durchmesser x Bohrung | Körnung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|---------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 178 x 22.23 mm        | P 40    | schräg     | 8500 /min     | 1 / 10                               | 623112000   |
| 178 x 22.23 mm        | P 60    | schräg     | 8500 /min     | 1 / 10                               | 623114000   |
| 178 x 22.23 mm        | P 80    | schräg     | 8500 /min     | 1 / 10                               | 623115000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 40    | schräg     | 13300 /min    | 1 / 10                               | 623175000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 60    | schräg     | 13300 /min    | 1 / 10                               | 623176000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 80    | schräg     | 13300 /min    | 1 / 10                               | 623177000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 120   | schräg     | 13300 /min    | 1 / 10                               | 623178000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 40    | schräg     | 12200 /min    | 1 / 10                               | 623195000   |

| <b>Durchmesser x<br/>Bohrung</b> | <b>Körnung</b> | <b>Ausführung</b> | <b>Max. Drehzahl</b> | <b>Verkaufseinheit /<br/>Verpackungseinheit</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 125 x 22.23 mm                   | P 60           | schräg            | 12200 /min           | 1 / 10                                          | 623196000          |
| 125 x 22.23 mm                   | P 80           | schräg            | 12200 /min           | 1 / 10                                          | 623197000          |
| 125 x 22.23 mm                   | P 120          | schräg            | 12200 /min           | 1 / 10                                          | 623198000          |