

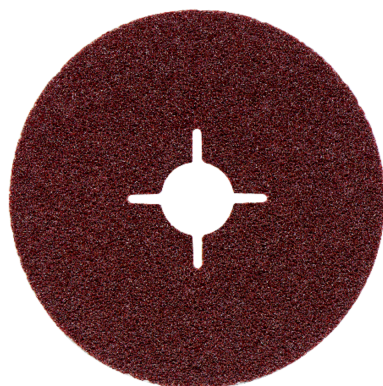


Abbildung stellvertretend

Normalkorund, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 x 16 mm	P 24	15300 /min	1 / 25	624094000
180 x 22.23 mm	P 120	8500 /min	1 / 25	624101000
180 x 22.23 mm	P 50	8500 /min	1 / 25	624102000
180 x 22.23 mm	P 24	8500 /min	1 / 25	624103000
180 x 22.23 mm	P 40	8500 /min	1 / 25	624104000
180 x 22.23 mm	P 60	8500 /min	1 / 25	624105000
180 x 22.23 mm	P 80	8500 /min	1 / 25	624106000
180 x 22.23 mm	P 36	8500 /min	1 / 25	624122000

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
180 x 22.23 mm	P 16	8500 /min	1 / 25	624123000
115 x 22.23 mm	P 16	13300 /min	1 / 25	624135000
115 x 22.23 mm	P 24	13300 /min	1 / 25	624136000
115 x 22.23 mm	P 40	13300 /min	1 / 25	624137000
115 x 22.23 mm	P 60	13300 /min	1 / 25	624138000
115 x 22.23 mm	P 80	13300 /min	1 / 25	624139000
115 x 22.23 mm	P 120	13300 /min	1 / 25	624141000
115 x 22.23 mm	P 180	13300 /min	1 / 25	624143000
115 x 22.23 mm	P 36	13300 /min	1 / 25	624145000
125 x 22.23 mm	P 36	12200 /min	1 / 25	624216000
125 x 22.23 mm	P 24	12200 /min	1 / 25	624218000
125 x 22.23 mm	P 40	12200 /min	1 / 25	624219000
125 x 22.23 mm	P 60	12200 /min	1 / 25	624220000
125 x 22.23 mm	P 80	12200 /min	1 / 25	624221000
125 x 22.23 mm	P 16	12200 /min	1 / 25	624223000
125 x 22.23 mm	P 120	12200 /min	1 / 25	624224000
125 x 22.23 mm	P 180	12200 /min	1 / 25	624226000
230 x 22.23 mm	P 24	6600 /min	1 / 25	624227000
230 x 22.23 mm	P 40	6600 /min	1 / 25	624228000