

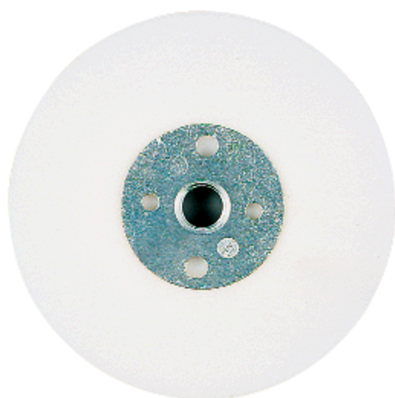


Abbildung stellvertretend

Stützteller Standard

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Faserschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Durchmesser	Spannmutter	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
180 mm	M 14	8500 /min	1 / 1	623275000
125 mm	M 14	12200 /min	1 / 1	623278000
115 mm	M 14	13300 /min	1 / 1	623279000
230 mm	M 14	6600 /min	1 / 1	623280000
175 mm	5/8 "	8500 /min	1 / 1	623281000
220 mm	5/8 "	6600 /min	1 / 1	623282000
112 mm	5/8 "	13300 /min	1 / 1	623283000
122 mm	5/8 "	12200 /min	1 / 1	623284000