

Streifennägel

- Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
- Streifennägel mit 34° Neigung
- Eurocode 5

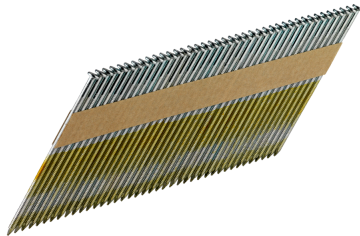


Abbildung stellvertretend

| Nageltyp | Schaft-Ø | Länge | Ausführung | geeignet für | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|----------|----------|-------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| D34° | 2.8 mm | 50 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 |
| D34° | 2.8 mm | 50 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 |
| D34° | 2.8 mm | 63 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 |
| D34° | 2.8 mm | 63 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 |
| D34° | 2.8 mm | 75 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 |
| D34° | 2.8 mm | 75 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 |

| Nageltyp | Schaft-Ø | Länge | Ausführung | geeignet für | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| D34° | 3.1 mm | 90 mm | Ring, galvanisiert G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 |
| D34° | 3.1 mm | 90 mm | Ring, blank | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 |