


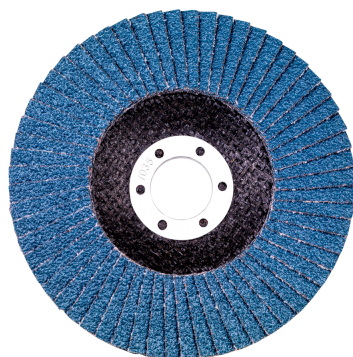

Qualitätsklasse Zirkonkorund "Novoflex"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Qualität „Novoflex“: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
178 x 22.23 mm	P 40	schräg	8500 /min	1 / 10	623112000
178 x 22.23 mm	P 60	schräg	8500 /min	1 / 10	623114000
178 x 22.23 mm	P 80	schräg	8500 /min	1 / 10	623115000
115 x 22.23 mm	P 40	schräg	13300 /min	1 / 10	623175000
115 x 22.23 mm	P 60	schräg	13300 /min	1 / 10	623176000
115 x 22.23 mm	P 80	schräg	13300 /min	1 / 10	623177000
115 x 22.23 mm	P 120	schräg	13300 /min	1 / 10	623178000
125 x 22.23 mm	P 40	schräg	12200 /min	1 / 10	623195000

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 x 22.23 mm	P 60	schräg	12200 /min	1 / 10	623196000
125 x 22.23 mm	P 80	schräg	12200 /min	1 / 10	623197000
125 x 22.23 mm	P 120	schräg	12200 /min	1 / 10	623198000