

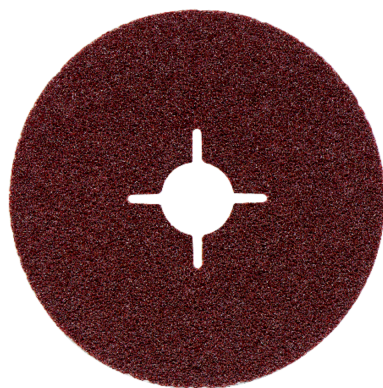


Abbildung stellvertretend

### Normalkorund, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

| Durchmesser x Bohrung | Körnung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit /<br>Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 100 x 16 mm           | P 24    | 15300 /min    | 1 / 25                                  | 624094000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 120   | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624101000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 50    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624102000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 24    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624103000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 40    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624104000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 60    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624105000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 80    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624106000   |
| 180 x 22.23 mm        | P 36    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624122000   |

| Durchmesser x Bohrung | Körnung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit /<br>Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 180 x 22.23 mm        | P 16    | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 624123000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 16    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624135000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 24    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624136000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 40    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624137000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 60    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624138000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 80    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624139000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 120   | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624141000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 180   | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624143000   |
| 115 x 22.23 mm        | P 36    | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 624145000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 36    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624216000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 24    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624218000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 40    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624219000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 60    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624220000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 80    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624221000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 16    | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624223000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 120   | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624224000   |
| 125 x 22.23 mm        | P 180   | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 624226000   |
| 230 x 22.23 mm        | P 24    | 6600 /min     | 1 / 25                                  | 624227000   |
| 230 x 22.23 mm        | P 40    | 6600 /min     | 1 / 25                                  | 624228000   |