

Lamellenschleifräder

- Lamellenschleifräder aus Normalkorund
- Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz
- Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen

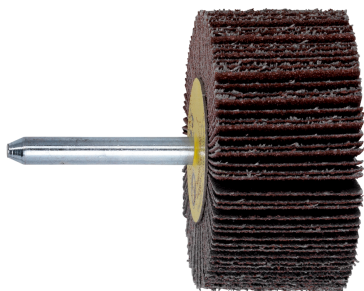


Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Breite	Schaft-Ø	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
50 x 20 mm	6 mm	P 40	15200 /min	1	628379000
60 x 20 mm	6 mm	P 40	12700 /min	1	628381000
60 x 20 mm	6 mm	P 80	12700 /min	1	628383000
80 x 30 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628391000
80 x 40 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628395000
80 x 40 mm	6 mm	P 60	9500 /min	1	628396000
80 x 40 mm	6 mm	P 80	9500 /min	1	628397000
80 x 50 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628398000

Durchmesser x Breite	Schaft-Ø	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
80 x 50 mm	6 mm	P 60	9500 /min	1	628399000
50 x 20 mm	6 mm	P 60	15200 /min	1	631110000
60 x 30 mm	6 mm	P 60	12700 /min	1	631111000