

### Lamellenschleifräder

- Lamellenschleifräder aus Normalkorund
- Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz
- Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen

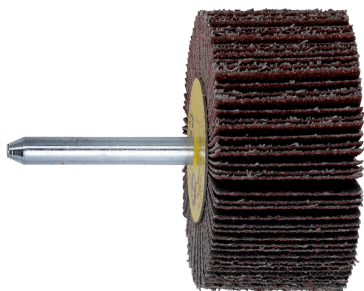


Abbildung stellvertretend

| Durchmesser x<br>Breite | Schaft-Ø | Körnung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| 50 x 20 mm              | 6 mm     | P 40    | 15200 /min    | 1               | 628379000   |
| 60 x 20 mm              | 6 mm     | P 40    | 12700 /min    | 1               | 628381000   |
| 60 x 20 mm              | 6 mm     | P 80    | 12700 /min    | 1               | 628383000   |
| 80 x 30 mm              | 6 mm     | P 40    | 9500 /min     | 1               | 628391000   |
| 80 x 40 mm              | 6 mm     | P 40    | 9500 /min     | 1               | 628395000   |
| 80 x 40 mm              | 6 mm     | P 60    | 9500 /min     | 1               | 628396000   |
| 80 x 40 mm              | 6 mm     | P 80    | 9500 /min     | 1               | 628397000   |
| 80 x 50 mm              | 6 mm     | P 40    | 9500 /min     | 1               | 628398000   |

| Durchmesser x<br>Breite | Schaft-Ø | Körnung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------------------|----------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| 80 x 50 mm              | 6 mm     | P 60    | 9500 /min     | 1               | 628399000   |
| 50 x 20 mm              | 6 mm     | P 60    | 15200 /min    | 1               | 631110000   |
| 60 x 30 mm              | 6 mm     | P 60    | 12700 /min    | 1               | 631111000   |