

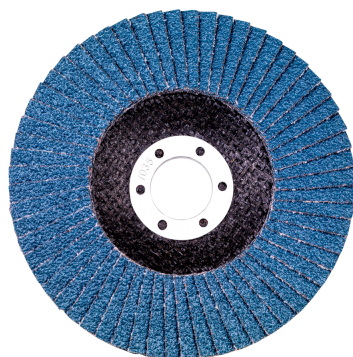


Illustration représentative

Classe de qualité corindon de zirconium « Novoflex »

- Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
- Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
- Performance abrasive élevée et régulière
- Ponçage à froid
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
178 x 22.23 mm	P 40	biais	8500 /min	1 / 10	623112000
178 x 22.23 mm	P 60	biais	8500 /min	1 / 10	623114000
178 x 22.23 mm	P 80	biais	8500 /min	1 / 10	623115000
115 x 22.23 mm	P 40	biais	13300 /min	1 / 10	623175000
115 x 22.23 mm	P 60	biais	13300 /min	1 / 10	623176000
115 x 22.23 mm	P 80	biais	13300 /min	1 / 10	623177000
115 x 22.23 mm	P 120	biais	13300 /min	1 / 10	623178000
125 x 22.23 mm	P 40	biais	12200 /min	1 / 10	623195000

Diamètre x alésage	Granulométrie	Modèle	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
125 x 22.23 mm	P 60	biais	12200 /min	1 / 10	623196000
125 x 22.23 mm	P 80	biais	12200 /min	1 / 10	623197000
125 x 22.23 mm	P 120	biais	12200 /min	1 / 10	623198000