

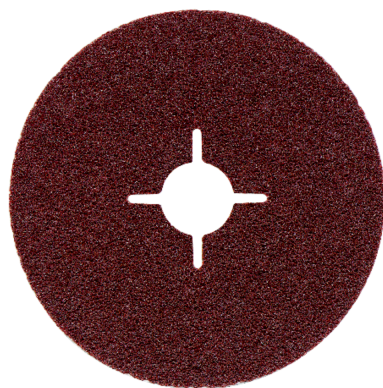


Illustration représentative

### Corindon brun, type de perçage : rond, à fente

- Convient à une utilisation sur tous les métaux
- Pour les travaux de ponçage grossiers et fins
- Travail des cordons de soudure, dérouillage, ébarbage
- Performance abrasive élevée et longévité élevée
- Ponçage régulier
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Meules en fibres à installer sur un plateau !

| Diamètre x alésage | Granulométrie | Vitesse de rotation max. | Unité de vente / unité d'emballage | Référence |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 100 x 16 mm        | P 24          | 15300 /min               | 1 / 25                             | 624094000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 120         | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624101000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 50          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624102000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 24          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624103000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 40          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624104000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 60          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624105000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 80          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624106000 |
| 180 x 22.23 mm     | P 36          | 8500 /min                | 1 / 25                             | 624122000 |

| <b>Diamètre x alésage</b> | <b>Granulométrie</b> | <b>Vitesse de rotation max.</b> | <b>Unité de vente / unité d'emballage</b> | <b>Référence</b> |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 180 x 22.23 mm            | P 16                 | 8500 /min                       | 1 / 25                                    | 624123000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 16                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624135000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 24                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624136000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 40                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624137000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 60                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624138000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 80                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624139000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 120                | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624141000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 180                | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624143000        |
| 115 x 22.23 mm            | P 36                 | 13300 /min                      | 1 / 25                                    | 624145000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 36                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624216000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 24                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624218000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 40                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624219000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 60                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624220000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 80                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624221000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 16                 | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624223000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 120                | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624224000        |
| 125 x 22.23 mm            | P 180                | 12200 /min                      | 1 / 25                                    | 624226000        |
| 230 x 22.23 mm            | P 24                 | 6600 /min                       | 1 / 25                                    | 624227000        |
| 230 x 22.23 mm            | P 40                 | 6600 /min                       | 1 / 25                                    | 624228000        |