

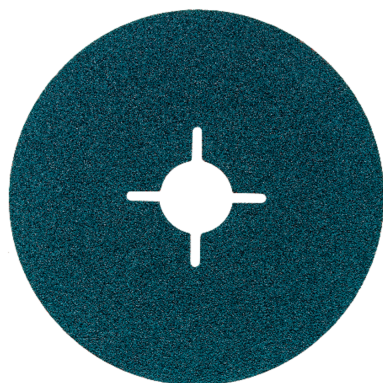


Illustration représentative

Corindon de zirconium, type de perçage : rond, à fente

- Convient à une utilisation sur tous les métaux
- Pour les travaux de ponçage grossiers et fins
- Particulièrement adapté au travail des aciers inoxydables
- Performance abrasive élevée et longévité élevée
- Ponçage régulier
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Meules en fibres à installer sur un plateau !

Diamètre x alésage	Granulométrie	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
115 x 22.23 mm	P 36	13300 /min	1 / 25	622971000
115 x 22.23 mm	P 40	13300 /min	1 / 25	622972000
115 x 22.23 mm	P 80	13300 /min	1 / 25	622975000
115 x 22.23 mm	P 120	13300 /min	1 / 25	622977000
180 x 22.23 mm	P 36	8500 /min	1 / 25	622991000
180 x 22.23 mm	P 60	8500 /min	1 / 25	622994000
180 x 22.23 mm	P 120	8500 /min	1 / 25	622997000