

Plateaux standards

- Modèle standard pour les travaux de ponçage moyens à grossiers
- Pour utiliser des meules en fibres
- Tous les plateaux sont équipés d'un écrou de serrage
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

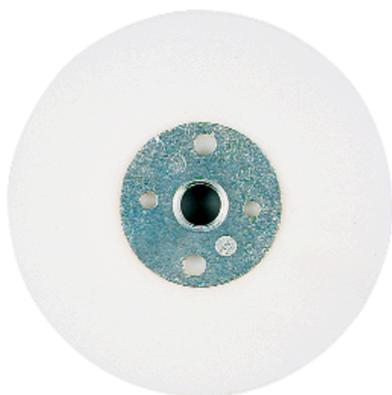


Illustration représentative

Diamètre	Écrou de serrage	Vitesse de rotation max.	Unité de vente / unité d'emballage	Référence
180 mm	M 14	8500 /min	1 / 1	623275000
125 mm	M 14	12200 /min	1 / 1	623278000
115 mm	M 14	13300 /min	1 / 1	623279000
230 mm	M 14	6600 /min	1 / 1	623280000
112 mm	5/8 "	13300 /min	1 / 1	623283000