

Categoria di qualità corindone zirconico "SP"

- Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Resa della levigatura alta e uniforme
- Levigatura senza surriscaldamento
- Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
- Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
- Max. velocità di lavoro 80 m/s
- Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

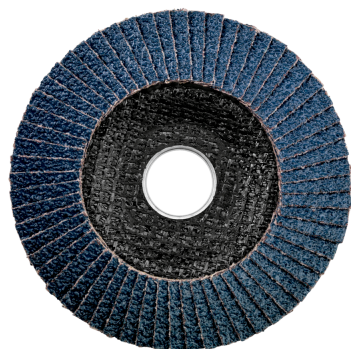


Immagine rappresentativa

Diametro x foro	Grana	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
115 x 22.23 mm	P 40	obliquo	13300 /min	1 / 10	623144000
115 x 22.23 mm	P 60	obliquo	13300 /min	1 / 10	623145000
115 x 22.23 mm	P 80	obliquo	13300 /min	1 / 10	623146000
125 x 22.23 mm	P 40	obliquo	12200 /min	1 / 10	623147000
125 x 22.23 mm	P 60	obliquo	12200 /min	1 / 10	623148000
125 x 22.23 mm	P 80	obliquo	12200 /min	1 / 10	623149000
178 x 22.23 mm	P 40	obliquo	8500 /min	1 / 10	623150000
178 x 22.23 mm	P 60	obliquo	8500 /min	1 / 10	623151000

Diametro x foro	Grana	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
178 x 22.23 mm	P 80	obliquo	8500 /min	1 / 10	623152000
115 x 22.23 mm	P 120	obliquo	13300 /min	1 / 10	623153000
125 x 22.23 mm	P 120	obliquo	12200 /min	1 / 10	623154000