

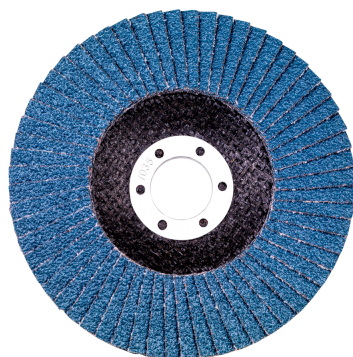


Immagine rappresentativa

Classe di qualità corindone zirconico "Novoflex"

- Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Qualità "Novoflex": classe base prestazionale
- Resa della levigatura alta e uniforme
- Levigatura senza surriscaldamento
- Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
- Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
- Massima velocità di lavoro 80 m/s
- Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Diametro x foro	Grana	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
178 x 22.23 mm	P 40	obliquo	8500 /min	1 / 10	623112000
178 x 22.23 mm	P 60	obliquo	8500 /min	1 / 10	623114000
178 x 22.23 mm	P 80	obliquo	8500 /min	1 / 10	623115000
115 x 22.23 mm	P 40	obliquo	13300 /min	1 / 10	623175000
115 x 22.23 mm	P 60	obliquo	13300 /min	1 / 10	623176000
115 x 22.23 mm	P 80	obliquo	13300 /min	1 / 10	623177000
115 x 22.23 mm	P 120	obliquo	13300 /min	1 / 10	623178000
125 x 22.23 mm	P 40	obliquo	12200 /min	1 / 10	623195000

Diametro x foro	Grana	Esecuzione	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
125 x 22.23 mm	P 60	obliquo	12200 /min	1 / 10	623196000
125 x 22.23 mm	P 80	obliquo	12200 /min	1 / 10	623197000
125 x 22.23 mm	P 120	obliquo	12200 /min	1 / 10	623198000