

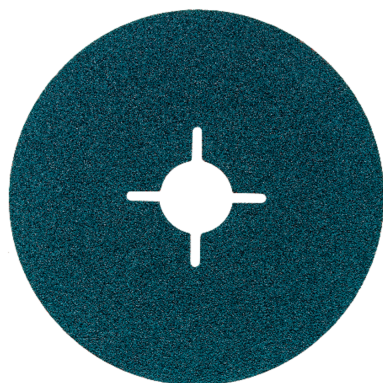


Immagine rappresentativa

### Corindone zirconico, tipo di foro: foro rotondo, fessurizzato

- Adatti per l'impiego su tutti i tipi di metallo
- Per lavori di levigatura grossolani e di finitura
- Specifico per il trattamento di acciai inossidabili
- Elevata resa di asportazione ed elevata durata
- Uniforme trama di levigatura
- Max. velocità di lavoro 80 m/s
- Dischi in fibra da fissare sui platorelli!

| Diametro x foro | Grana | Max. no.   | Unità di vendita / imballo | N. ordine |
|-----------------|-------|------------|----------------------------|-----------|
| 115 x 22.23 mm  | P 36  | 13300 /min | 1 / 25                     | 622971000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 40  | 13300 /min | 1 / 25                     | 622972000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 80  | 13300 /min | 1 / 25                     | 622975000 |
| 115 x 22.23 mm  | P 120 | 13300 /min | 1 / 25                     | 622977000 |
| 180 x 22.23 mm  | P 36  | 8500 /min  | 1 / 25                     | 622991000 |
| 180 x 22.23 mm  | P 60  | 8500 /min  | 1 / 25                     | 622994000 |
| 180 x 22.23 mm  | P 120 | 8500 /min  | 1 / 25                     | 622997000 |