

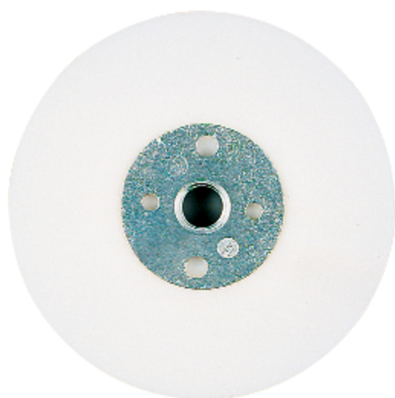


Immagine rappresentativa

Platorelli standard

- Versione standard per lavori di levigatura da medi a grossolani
- Per l'utilizzo di dischi abrasivi in fibra
- Tutti i platorelli dotati di ghiera di serraggio
- Massima velocità di lavoro 80 m/s

Diametro	Ghiera di serraggio	Max. no.	Unità di vendita / imballo	N. ordine
180 mm	M 14	8500 /min	1 / 1	623275000
125 mm	M 14	12200 /min	1 / 1	623278000
115 mm	M 14	13300 /min	1 / 1	623279000
230 mm	M 14	6600 /min	1 / 1	623280000
112 mm	5/8 "	13300 /min	1 / 1	623283000