

Mole a lamelle

- Mole a lamelle in corindone normale
- Per la lavorazione di pezzi profilati, superfici interne, punti stretti e difficilmente accessibili. Specifiche per l'impiego radiale
- Ideali per lisciatura, disincrostazione, pulitura, sbavatura; sgrossatura dell'acciaio; trattamento superficiale dell'acciaio; opacizzazione; levigatura superficiale; levigatura a effetto

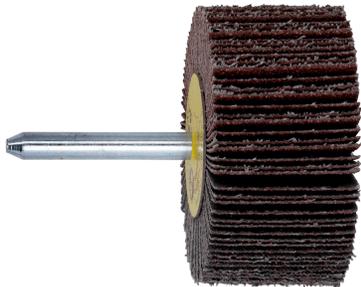


Immagine rappresentativa

Diametro x larghezza	Ø codolo	Grana	Max. no.	Unità di vendita	N. ordine
50 x 20 mm	6 mm	P 40	15200 /min	1	628379000
60 x 20 mm	6 mm	P 40	12700 /min	1	628381000
60 x 20 mm	6 mm	P 80	12700 /min	1	628383000
80 x 30 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628391000
80 x 40 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628395000
80 x 40 mm	6 mm	P 60	9500 /min	1	628396000
80 x 40 mm	6 mm	P 80	9500 /min	1	628397000
80 x 50 mm	6 mm	P 40	9500 /min	1	628398000

Diametro x larghezza	Ø codolo	Grana	Max. no.	Unità di vendita	N. ordine
80 x 50 mm	6 mm	P 60	9500 /min	1	628399000
50 x 20 mm	6 mm	P 60	15200 /min	1	631110000
60 x 30 mm	6 mm	P 60	12700 /min	1	631111000