

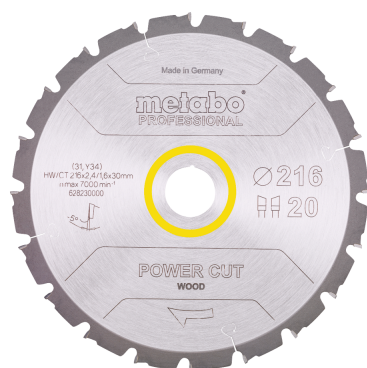


Imagen representativa

Hojas para sierras circulares "power cut wood", calidad professional, para sierras circulares semiestacionarias

- Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
- Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
- Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	DI	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartón	628009000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	DI	2 mm	25°	PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8	Cartón	628012000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
						/ Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	DI	2 mm	3° neg.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	Cartón	628013000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	28	DI	1.8 mm	15°	PK 300 / PKV 300 G hasta 1996	Cartón	628014000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	20	FZ	1.8 mm	22°	TKHS 315 / KGT 300	Cartón	628015000
315 x 3 x 30 mm	HW/CT	24	DI	2 mm	20°	TKHS 315	Cartón	628016000
350 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	22	FZ	1.8 mm	22°	TK 350 hasta 1983	Cartón	628017000
400 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	28	TZ	2.5 mm	10°	BKS 400 Plus	Cartón	628018000
450 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	32	TZ	2.5 mm	10°	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	Cartón	628020000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	DI	1.6 mm	20°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Cartón	628025000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	DI	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartón	628220000

Diámetro x anchura de corte x perforación	Material	Número de dientes	Forma de dientes	Grosor de la hoja principal	Ángulo de desprendimiento de virutas	adecuado para	Embalaje	N.º de pedido
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	20	DI	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartón	628230000