

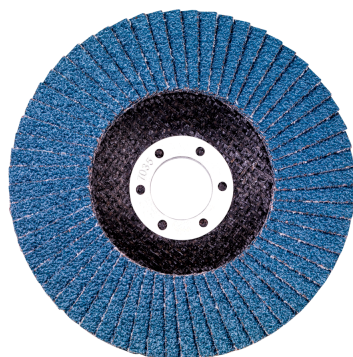


Imagen representativa

### Clase de calidad corindón de circonio "Novoflex"

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad "Novoflex": potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

| Diámetro x perforación          | Granulación | Modelo    | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | N.º de pedido |
|---------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "     | P 40        | inclinado | 8500 rpm             | 1 / 10                             | 623112000     |
| 178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "     | P 60        | inclinado | 8500 rpm             | 1 / 10                             | 623114000     |
| 178 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "     | P 80        | inclinado | 8500 rpm             | 1 / 10                             | 623115000     |
| 115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 " | P 40        | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 623175000     |
| 115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 " | P 60        | inclinado | 13300 rpm            | 1 / 10                             | 623176000     |

| <b>Diámetro x perforación</b>      | <b>Granulación</b> | <b>Modelo</b> | <b>Nº revoluciones máx.</b> | <b>Unidad de venta/unidad de embalaje</b> | <b>N.º de pedido</b> |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 80               | inclinado     | 13300 rpm                   | 1 / 10                                    | 623177000            |
| 115 x 22.23 mm // 4<br>1/2 x 7/8 " | P 120              | inclinado     | 13300 rpm                   | 1 / 10                                    | 623178000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 40               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 623195000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 60               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 623196000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 80               | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 623197000            |
| 125 x 22.23 mm // 5<br>x 7/8 "     | P 120              | inclinado     | 12200 rpm                   | 1 / 10                                    | 623198000            |