

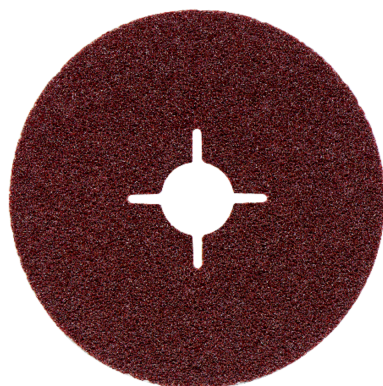


Imagen representativa

Corindón normal, tipo de perforación: orificio circular, ranurado

- Para su empleo en el sector metalúrgico.
- Para trabajos de amolado bastos y finos.
- Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
- Alta potencia abrasiva con alta duración
- Aspecto uniforme del rectificado
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

Diámetro x perforación	Granulación	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
100 x 16	P 24	15300 rpm	1 / 25	624094000
180 x 22.23	P 120	8500 rpm	1 / 25	624101000
180 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 50	8500 rpm	1 / 25	624102000
180 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 24	8500 rpm	1 / 25	624103000
180 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 40	8500 rpm	1 / 25	624104000
180 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 60	8500 rpm	1 / 25	624105000

Diámetro x perforación	Granulación	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
180 x 22.23 mm // 7 x 7/8 "	P 80	8500 rpm	1 / 25	624106000
180 x 22.23	P 36	8500 rpm	1 / 25	624122000
180 x 22.23	P 16	8500 rpm	1 / 25	624123000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 16	13300 rpm	1 / 25	624135000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 24	13300 rpm	1 / 25	624136000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 40	13300 rpm	1 / 25	624137000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 60	13300 rpm	1 / 25	624138000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 80	13300 rpm	1 / 25	624139000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 120	13300 rpm	1 / 25	624141000
115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "	P 180	13300 rpm	1 / 25	624143000
115 x 22.23	P 36	13300 rpm	1 / 25	624145000
125 x 22.23	P 36	12200 rpm	1 / 25	624216000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 24	12200 rpm	1 / 25	624218000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 40	12200 rpm	1 / 25	624219000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 60	12200 rpm	1 / 25	624220000

Diámetro x perforación	Granulación	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 80	12200 rpm	1 / 25	624221000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 16	12200 rpm	1 / 25	624223000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 120	12200 rpm	1 / 25	624224000
125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "	P 180	12200 rpm	1 / 25	624226000
230 x 22.23 mm // 9 x 7/8 "	P 24	6600 rpm	1 / 25	624227000
230 x 22.23 mm // 9 x 7/8 "	P 40	6600 rpm	1 / 25	624228000