

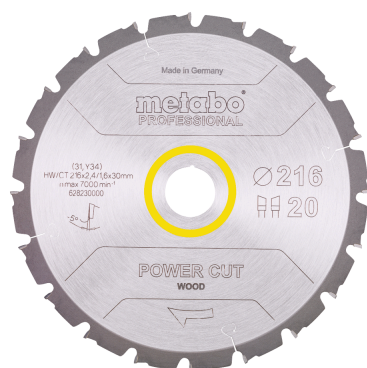


Imagem representativa

Lâminas de serra circular "power cut wood", qualidade profissional, para serras circulares semiestacionárias

- Para cortes grosseiros ou de precisão média, com avanço rápido e baixo consumo de potência
- Bons resultados nos cortes longitudinais em madeira maciça
- Parcialmente aplicável em madeira para construção civil, mesmo com pregos e resíduos de betão
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com os Ø 216, 250, 254 e acima de 300 mm

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartão	628009000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	25°	PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8	Cartão	628012000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
						/ Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	3º neg.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	Cartão	628013000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	28	WZ	1.8 mm	15º	PK 300 / PKV 300 G até 1996	Cartão	628014000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	20	FZ	1.8 mm	22º	TKHS 315 / KGT 300	Cartão	628015000
315 x 3 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	20º	TKHS 315	Cartão	628016000
350 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	22	FZ	1.8 mm	22º	TK 350 até 1983	Cartão	628017000
400 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	28	TZ	2.5 mm	10º	BKS 400 Plus	Cartão	628018000
450 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	32	TZ	2.5 mm	10º	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	Cartão	628020000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.6 mm	20º	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Cartão	628025000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5º neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartão	628220000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	20	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartão	628230000