

Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 40, F-ZK, F (624475000)

Référence 624475000
EAN 4007430437303

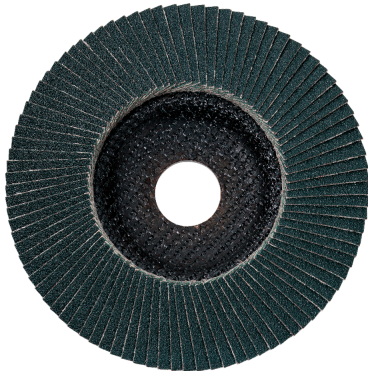


Illustration représentative

- Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
- Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
- Performance abrasive élevée et régulière
- Ponçage à froid
- Niveau sonore faible
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec. ; plateaux abrasifs à lamelles obliques: angle d'incidence 7-9°

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre x alésage	125 x 22.23 mm
Granulométrie	P 40
Modèle	droit
Vitesse de rotation max.	12200 /min
Unité de vente / unité d'emballage	1 / 10