

# Disco abrasivo lamellare 125 mm P 60, N-CZ (623196000)

N. ordine 623196000  
EAN 4007430087751

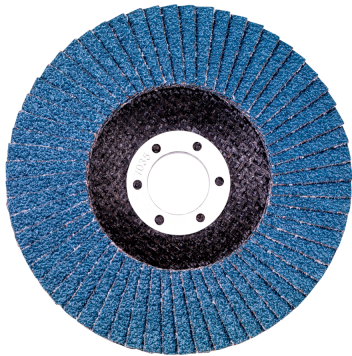


Immagine rappresentativa

- Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Qualità Novoflex; classe base prestazionale
- Resa della levigatura alta e uniforme
- Levigatura senza surriscaldamento
- Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
- Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
- Massima velocità di lavoro 80 m/s
- Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Diametro x foro            | 125 x 22.23 mm |
| Grana                      | P 60           |
| Esecuzione                 | obliquo        |
| Max. no.                   | 12200 /min     |
| Unità di vendita / imballo | 1 / 10         |