

Muela abrasiva diamantada abrasivo "professional" Ø 125 mm (628206000)

N.º de pedido 628206000
EAN 4007430246516

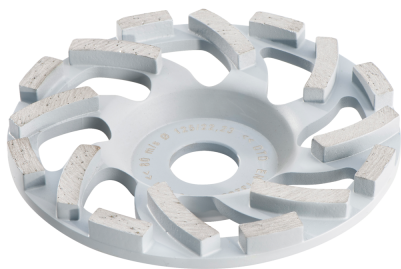


Imagen representativa

- Muela abrasiva diamantada especialmente potente
- Excelentemente apropiada para rectificar capas de hormigón fresco, revoque de cal y cemento, emplaste de yeso. Nivelar solado fresco. Quitar adhesivo de azulejos. Rectificar mármol.
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x perforación	125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "
Número de segmentos	16
Nº revoluciones máx.	12200 rpm
Unidad de venta	1