

Disco de desbaste lamelar 125 mm P 40, N-ZK (623195000)

N.º da encomenda 623195000

EAN 4007430087744

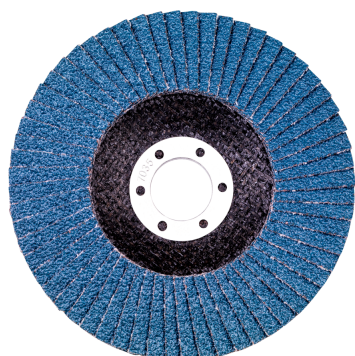


Imagem representativa

- Adequado para lixagem grosseira e intermédia em metal, aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço
- Qualidade "Novoflex"; classe de entrada potente
- Elevado rendimento e lixagem uniforme
- Lixagem a frio
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Especialmente adequado para aços inoxidáveis
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
- Tipo inclinado: ângulo de ajuste 7-9°

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diâmetro x furo	125 x 22.23 mm // 5 x 7/8 "
Grão	P 40
Tipos de dentes	Inclinado
Rotações máx.	12200 rpm
Unidades / unidades por embalagem	1 / 10