

Disco de desbaste lamelar 115 mm P 80, FS-CER (626168000)

N.º da encomenda 626168000
EAN 4007430217806

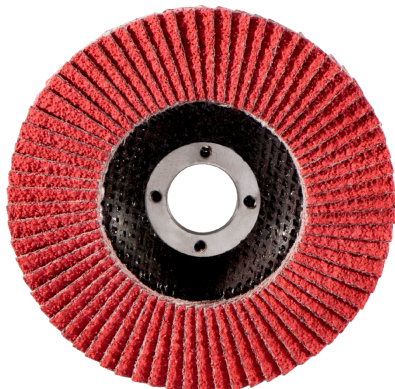


Imagem representativa

- O grão cerâmico de autoafiação proporciona um desbaste extremamente elevado, exercendo pouca pressão
- Resultados excelentes em superfícies e cantos em aço e aço inoxidável. Adequado para trabalhos de lixagem muito exigentes, nomeadamente em ligas de aço de alta qualidade, ligas de titânio, ligas com base de níquel, aço cromado, aço cromado e niquelado, latão e bronze.
- Durabilidade muito elevada; lixagem de superfícies e arestas a frio
- Lixagem uniforme; trabalho confortável com vibrações muito reduzidas
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
- Tipo inclinado: ângulo de ajuste 7-9°

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diâmetro x furo	115 x 22.23 mm // 4 1/2 x 7/8 "
Grão	P 80
Tipos de dentes	Inclinado
Rotações máx.	13300 rpm
Unidades / unidades por embalagem	1 / 10