

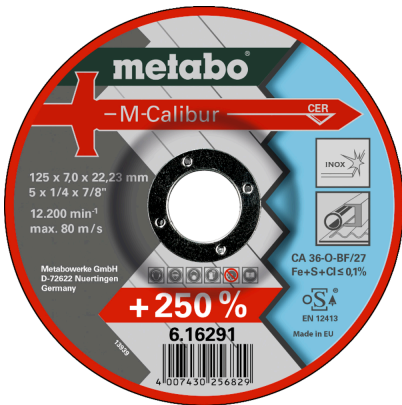


Abbildung stellvertretend

Qualitätsklasse CA 36 O "M-Calibur" Inox

- Die neueste Generation von Schrappscheiben mit keramischem Schleifkorn
- Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
- Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
- Eisen-, schwefel- und chlofrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Härte: mittelhart

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
CA 36-O	125 x 7 x 22.23 mm	gekröpft	12200 /min	1 / 25	616291000
CA 36-O	180 x 7 x 22.23 mm	gekröpft	8500 /min	1 / 10	616292000