

### Brosses circulaires en plastique

- Poils de ponçage SiC, ondulés, Ø 1,27 mm. Pour l'usage, l'ébarbage, le ponçage et la structuration de surfaces. Pour l'acier, la fonte d'acier, les métaux non ferreux, le bois, les plastiques. Hauteur de garnissage : 50 mm ; vitesse de travail maximale : 19 m/sec. ; vitesse de rotation recommandée : 1 200 - 1 900 trs/min.

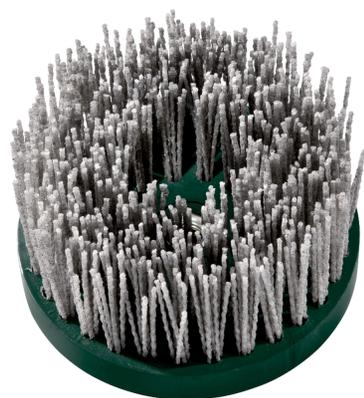


Illustration représentative

Diamètre	Granulométrie	Unité de vente	Référence
130 mm	P 46	1	623740000
130 mm	P 60	1	623741000
130 mm	P 80	1	623742000
130 mm	P 120	1	623743000