

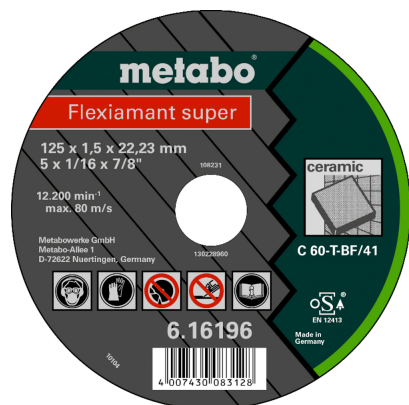


Imagen representativa

## Clase de calidad C 60-T "Flexiamant Super" piedra

- Disco especial ultrafino para el tratamiento de baldosas, cerámica, ladrillos recocidos, etc.
- Dureza: dura
- Muy alta potencia de corte con duración fuera de lo normal
- Tiempo de corte rápido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

| Clase de calidad | Diámetro x grosor x perforación | Modelo | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | N.º de pedido |
|------------------|---------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| C 60-T           | 115 x 1.5 x 22.23 mm            | recto  | 13300 rpm            | 1 / 25                             | 616195000     |
| C 60-T           | 125 x 1.5 x 22.23 mm            | recto  | 12200 rpm            | 1 / 25                             | 616196000     |