

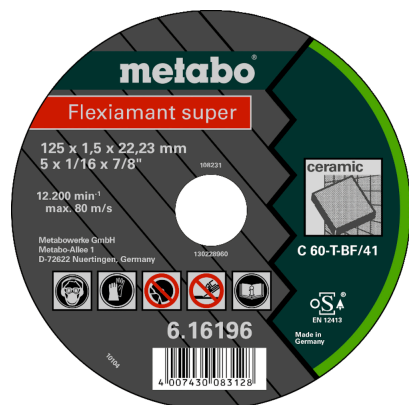


Imagen representativa

Clase de calidad C 60-T "Flexiamant Super" piedra

- Disco especial ultrafino para el tratamiento de baldosas, cerámica, ladrillos recocidos, etc.
- Dureza: dura
- Muy alta potencia de corte con duración fuera de lo normal
- Tiempo de corte rápido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad	Diámetro x grosor x perforación	Modelo	Nº revoluciones máx.	Unidad de venta/unidad de embalaje	N.º de pedido
C 60-T	115 x 1.5 x 22.23 mm	recto	13300 rpm	1 / 25	616195000
C 60-T	125 x 1.5 x 22.23 mm	recto	12200 rpm	1 / 25	616196000